



**FIG. 1 (PRIOR ART)**



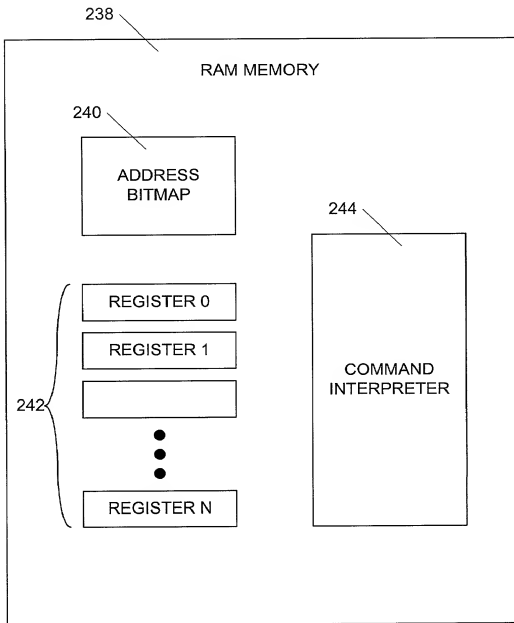


**FIG. 2B**


09867129.052901





**FIG. 3A**




**FIG. 3B**





**FIG. 3C**




**FIG. 3D**




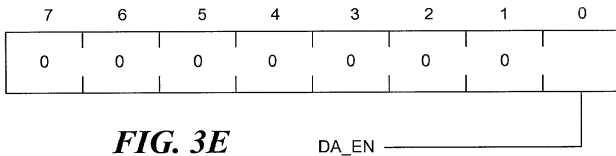

**FIG. 3F**




**FIG. 3G**



**FIG. 3H**


Title: METHOD AND APPARATUS FOR CONFIGURING MULTIPLE SEGMENT ...  
Inventor: Joseph J. Ervin  
Filing Date: May 29, 2001  
Serial No:  
Docket No: P8452 Customer No. 021127

6/19




***FIG. 3I***

08867129.052901

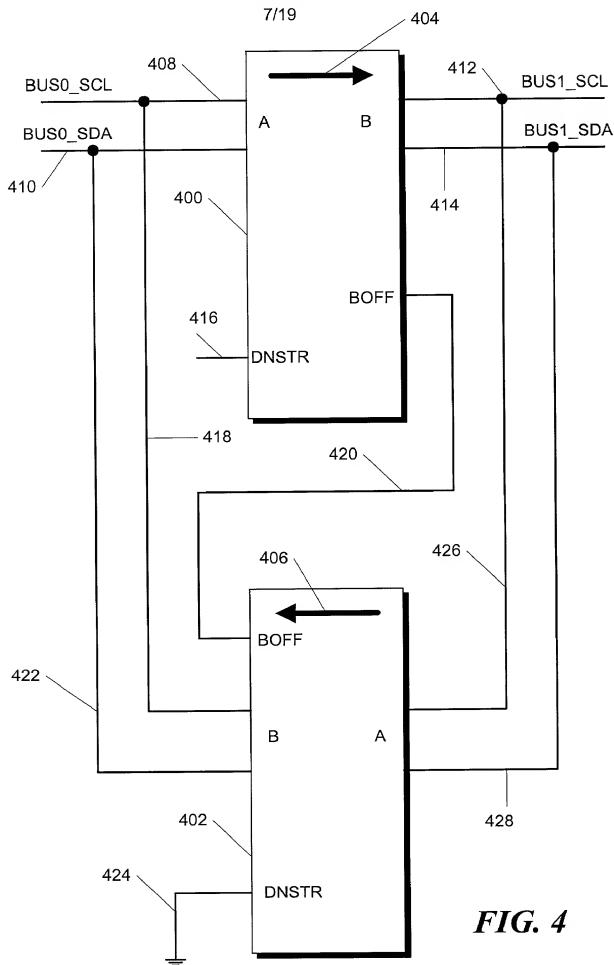


**FIG. 4**

0667129.052901

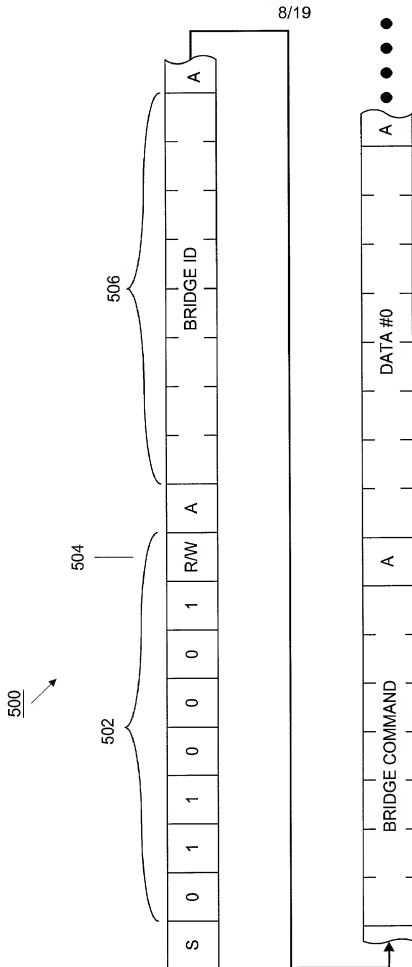


**FIG. 5**



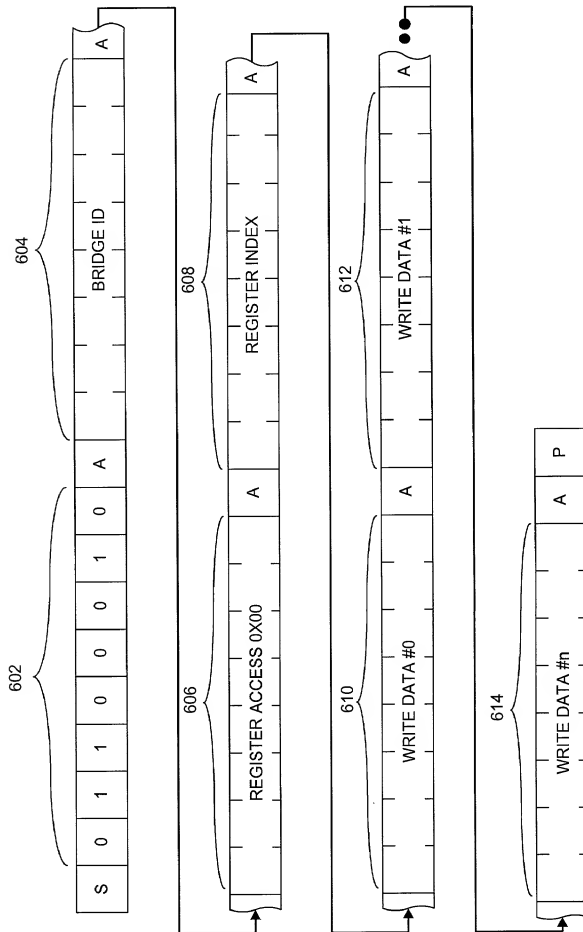


**FIG. 6**

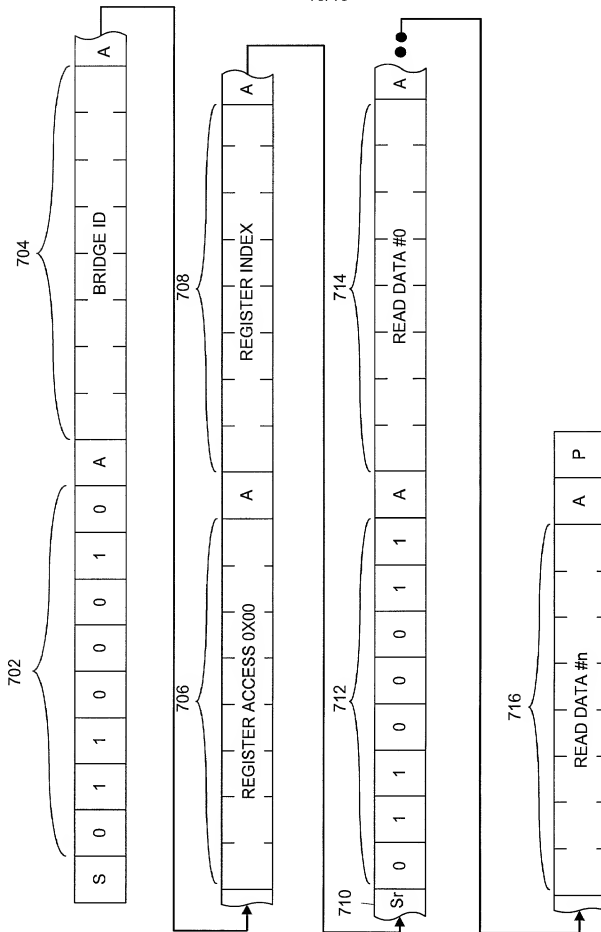

**FIG. 7**

100250\*02129860

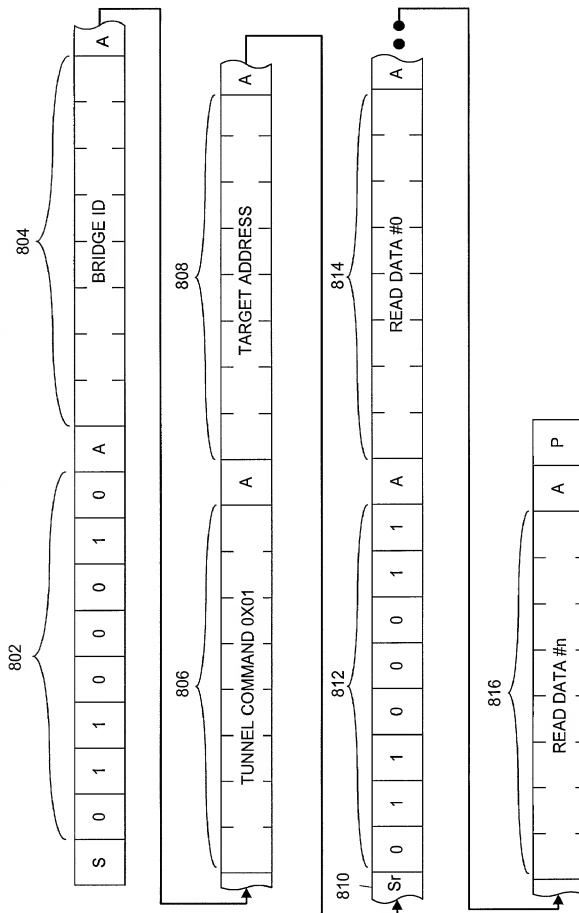

**FIG. 8**

12/19



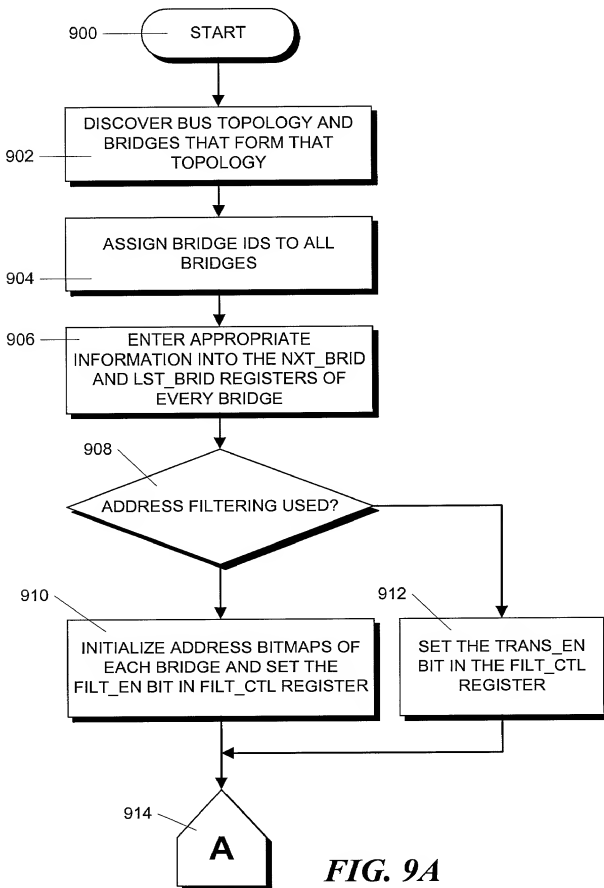


FIG. 9A

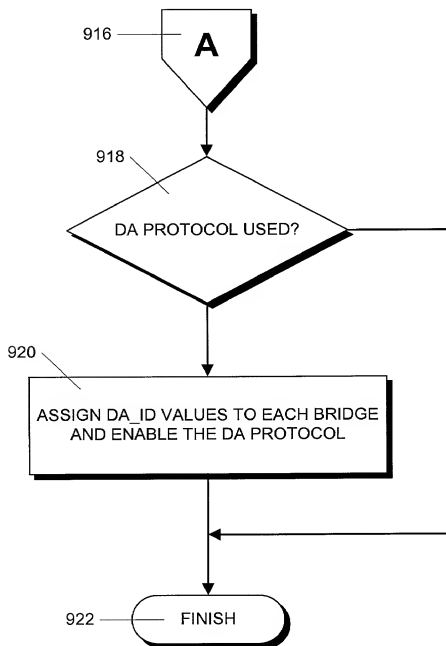



**FIG. 9B**

**FIG. 10**

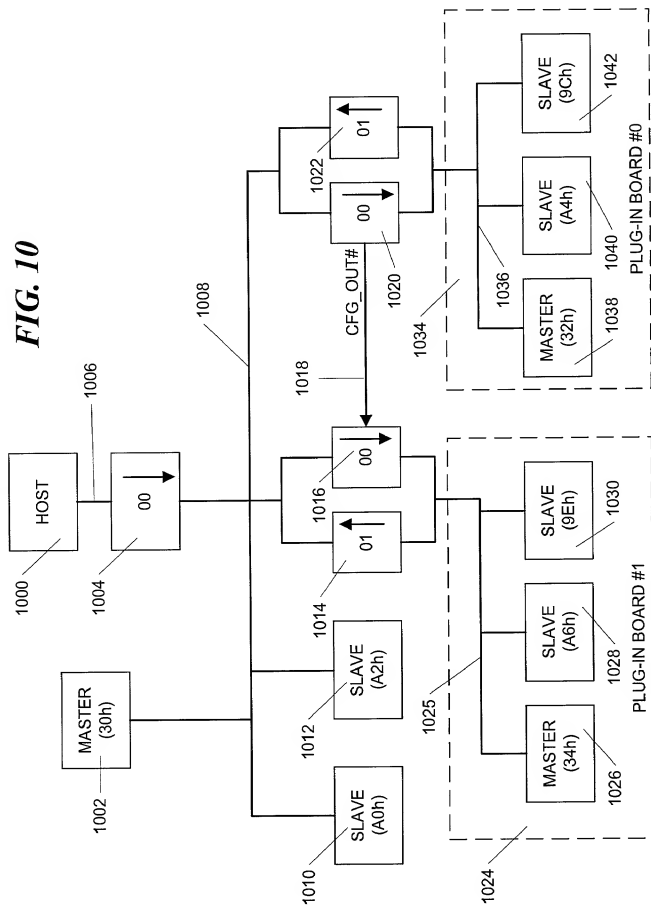


106250" 627/9860

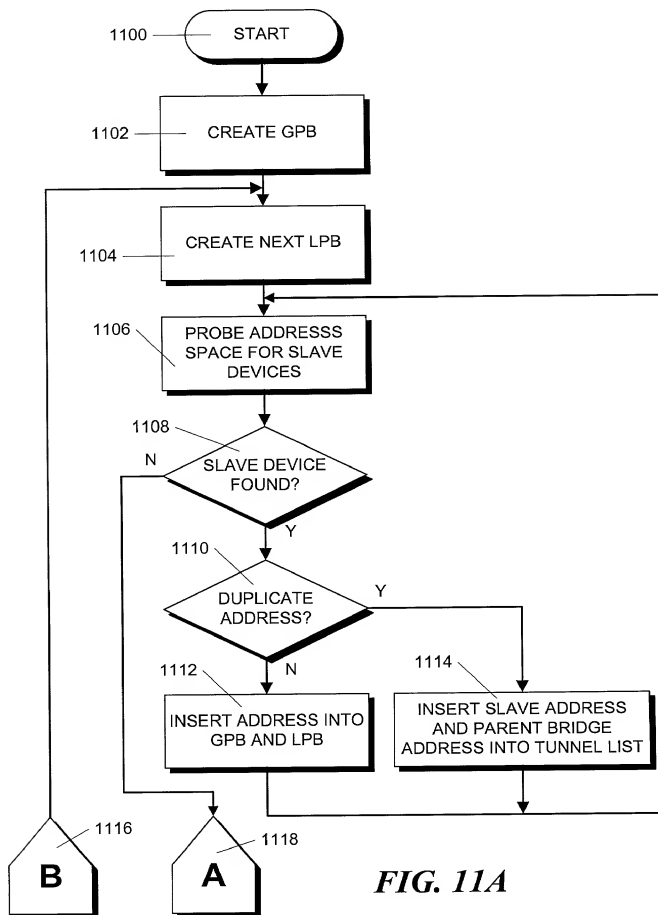

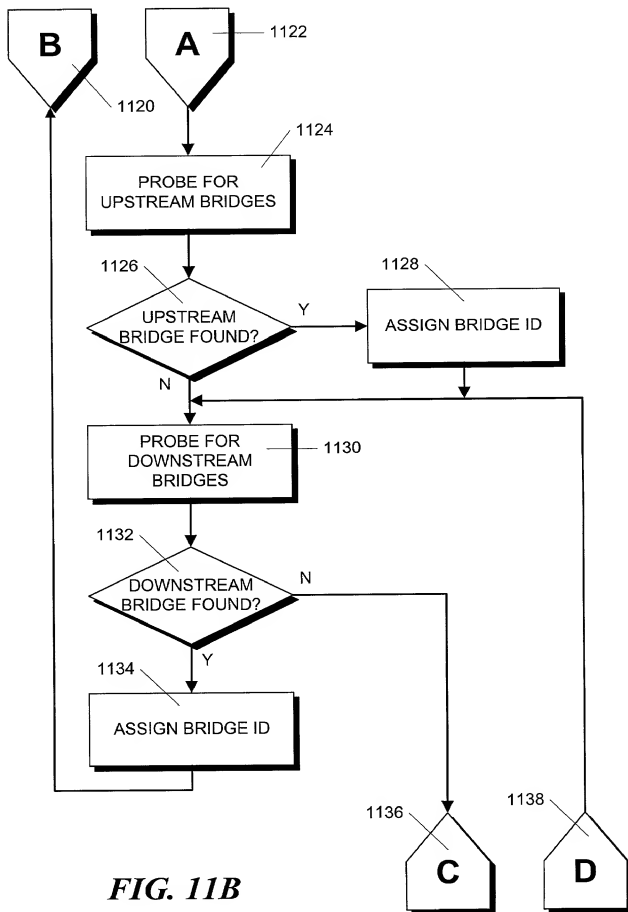


03667129.032991  
 T06290"02129920




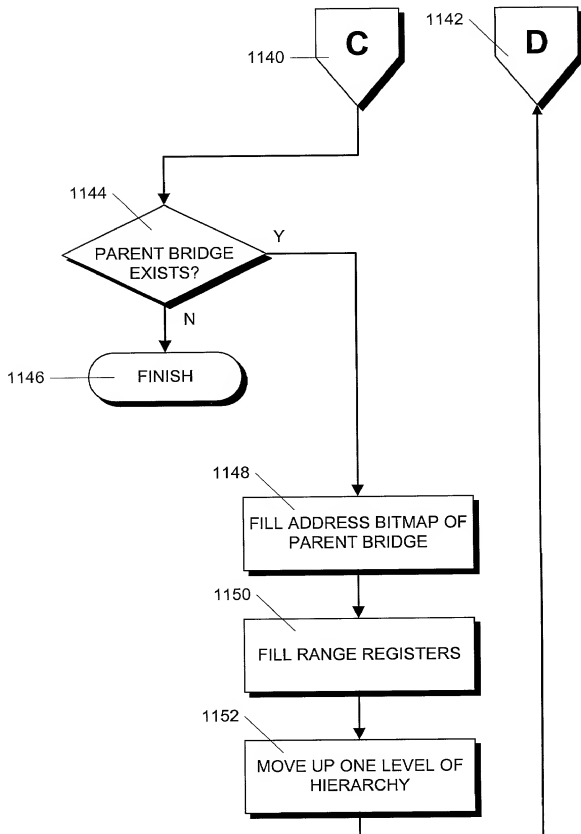

**FIG. 11C**

**FIG. 12**

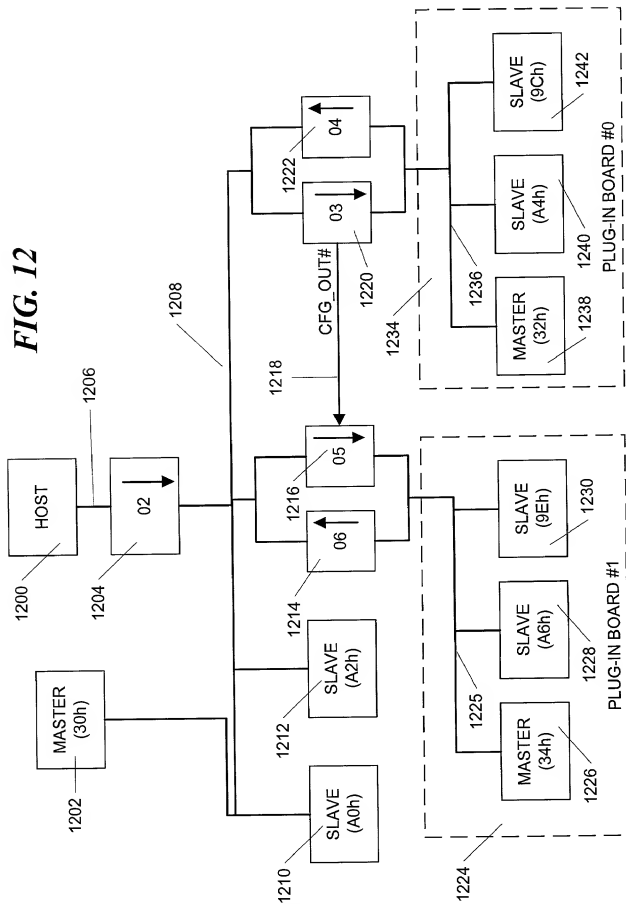

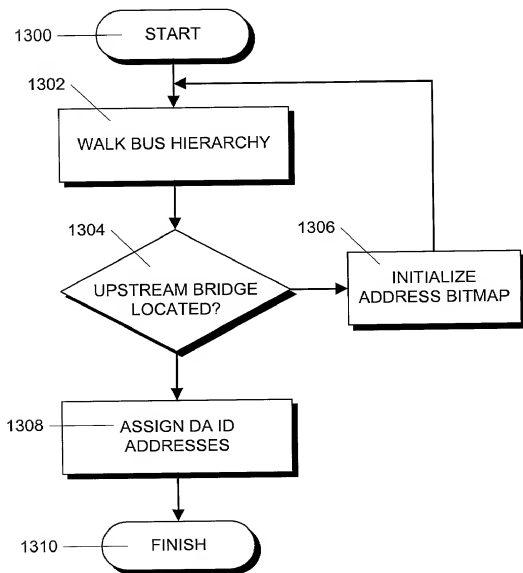

**FIG. 13**